


Extra handleiding: gat repareren autostoel

INSTRUCTIES

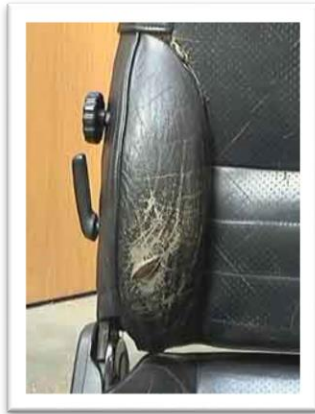

Aanzienlijke schade aan de linkerkant

De wrijving veroorzaakt door instap en/of wrijven tegen het leder in heeft in de loop der jaren geresulteerd in een gat en veel slijtage aan het oppervlak.

Deze lederen stoelkit kan worden aangevuld met de Leather Repair Kit en de Small Leather Color Kit.



1. Maak de lederen autostoel klaar

De eerste stap om het leder voor te bereiden op reparatie. Wrijf voorzichtig met het ledervoorbereidings- en schuurpapier uit de Colorant Kit over het lederoppervlak om opgehoopt vet en oliën te verwijderen.

Deze stap wil alle losse vezels verwijderen en de afgewerkte afwerking, de kleurstof, later in deze handleiding aangebracht, verwijderen om het leder goed te kunnen hechten.

Veeg na het voorbereiden het leder af met de alcoholreiniger, dit verwijdert vuil en/ of stof uit het gebied voordat u doorgaat

naar de volgende stap.



2. Maak het netjes

Als je naar het gat kijkt, zie je dat het leder naar buiten steekt, als een randje. Het randje wil de kwaliteit van de reparatie in gevaar brengen en moet worden verwijderd.

Gebruik de scalpel of een schaar om de rand voorzichtig te verwijderen door deze aan de basis af te knippen en zorg ervoor dat u het omliggende leer niet beschadigt.



3. Breng de steunpatch aan.

Om een stevige ondersteuning voor de reparatie aan te bieden, moet de canvas-sub-patch worden aangebracht. Het zou voldoende moeten zijn om de reparatie volledig te bedekken met een extra materiaal van 1 cm rondom het gat.

Zodra dit is gebeurd, gebruikt u het pincet om een kant van de pleister onder het leer te plaatsen, zodat het teveel van 1 cm volledig onder het leder zit. Oefen druk uit om dit op zijn plaats te houden en voer de pleister voorzichtig onder de resterende randen van het gat. Wanneer u klaar bent, moet de pleister worden

gerepareerd en moet het omringende materiaal van 1 cm aan alle kanten onder het leder worden gelaten.

Leg dit op de rand van de lederen hoes en zorg ervoor dat u de canvas patch niet verplaatst. Wanneer alle randen zijn gelijmd, oefent u druk uit om het leer aan de pleister te binden en te laten drogen.



4. Vul het gat

Nu het steunvlak stevig op zijn plaats zit, moet het gat in het leder worden opgevuld. Om dit te doen; neem een kleine hoeveelheid van de zware vulstof met behulp van het uiteinde van het palletmes en plaats deze in het gat over de steunpatch. 20 minuten drogen, dit kan met een föhn. Niet op de heetste stand.

Maak de lagen niet te dik. Als algemene regel moeten ten minste 5-6 dunne lagen worden gebruikt om het vulmiddel op te bouwen.

Als u overtollig materiaal wilt verwijderen, strijkt u met de toepassing van elke laag het gebied glad met de scherpere rand van de pallet.



5. Dit is een illustratie van hoe het gat eruit ziet nadat 5 of 6 lagen vulmiddel zijn gebruikt.

Het zal niet glad zijn, maar het zal het gat bijna volledig vullen.



6. Voeg de laatste laag vuller toe

Breng de laatste laag vulstof op het gat aan, zodat deze op gelijke hoogte is met het omringende leder op de zitting. Zorg ervoor dat deze laatste laag goed wordt uitgehard. Voeg indien nodig meer reparatievuller toe. Als u over het gat wrijft en het leder vult, verwijdert u dit met het paletmes. Je doel is om het gat te vullen zodat het op gelijke hoogte is met het leder en niet te vol is. Als u het niet vult, kunt u het verminderen met schuurpapier. Wanneer u tevreden bent met het niveau van de vulstof, kunt u geen 'randje' meer voelen tussen de vulstof en het omliggende

leder.



7. Breng de eerste laag kleurstof/verf aan

Tenzij het vlak volledig opnieuw gekleurd moet worden. Neem een van de sponzen in de set en breng er een kleine hoeveelheid kleur op aan, wrijf dit vervolgens grondig in het gebied van de reparatie. Hierdoor kan de kleurstof in de gebieden van het leer doordringen en het een betere algehele afwerking geven.



8. Voltooi de taak

Spuit met een airbrush dunne lagen kleur over het leder. Laag voor laag. Laat goed drogen. Hiermee kunt u problemen met niet-uitgeharde kleurstoffen voorkomen. Het is niet ongewoon dat het beste wordt aangebracht op 10-15 dunne lagen kleur, afhankelijk van de omvang van de schade en de gebruikte kleur. Als u tevreden bent, is de kleur goed uitgehard en is het goed gemengd met het omliggende leder, de afwerking kan worden aangebracht. Breng met behulp van het spuitpistool 4 of 5 dunne lagen van de afwerking aan, laat opnieuw tussen elke laag drogen. De afwerking

sluit de kleurstof in het leer af.



Wacht 24 uur voordat u het item gebruikt om er zeker van te zijn dat de vulstof, kleurstof en afwerking voldoende zijn uitgehard.

Naast de Leather Repair Kit, de Small Leather Color Kit die ook werd gebruikt om dit werk te schilderen. Als u een heel klein gaatje repareert, snijdt of scheurt, kunt u uitstekende resultaten bereiken met de Leather Repair Touch Up Kit.

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice.

**MEUBELKLINIEK LIMBURG - WIJNGAARDSWEG 2A - 6412PJ HEERLEN - 045 5411337
INFO@MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM - WWW.MEUBELKLINIEKLIMBURG.COM -
KVK: 67685285 - BTW NR: NL001598208B40**